APZ13-DOUBLE9-650 Fit and Go

Водоотводящий желоб

Область применения

Для безбарьерного доступа
Для водоотведения в душевых на уровне пола
Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены
Для использования внутри помещений

Свойства

- Материал желоба: нержавеющая сталь 1,5 мм, AISI 304, DIN 1.4301
- Сливные трапы из одного фрагмента стали
- Водоотводящий желоб из нержавеющей стали (обработанной методом травления и пассивации, а также прошедшей электрохимическую полировку)
- Самоклеящиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Уклон внутренней части желоба
- Высота монтажа 81 мм
- Лоток защищен полистирольным уплотнением
- Регулируемый по высоте
- Гарантия 25 лет

Содержание комплекта

- Крюк для демонтажа
- Монтажный комплект для крепления регулируемых ножек: винт 4,2×38 – 4 шт., дюбель - 4 шт.
- Гребень для нанесения клея в решетке
- Монтажная крышка желоба - полистирол
- Гидрозатвор – комбинированный SMART
- Регулируемые ножки 4 шт.
- Двусторонняя решетка DOUBLE (полная решетка или решетка под кладку плитки)
- Защитная пленка для воротника
- Самоклеящиеся гидроизоляционные ленты
- Сифон для водоотводящего желоба APZ-S9
- Водоотводящий желоб

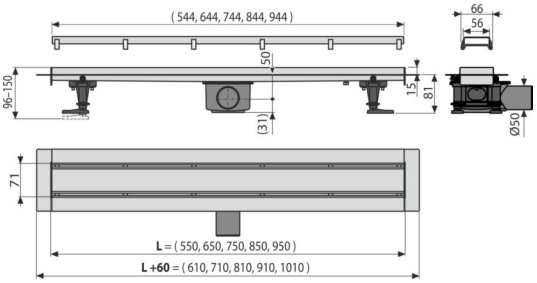

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN		Вес (шт | упаковка | паллета)	Размеры (шт | упаковка)	Количество (упаковка | паллета)
APZ13-DOUBLE9-650	8595580571450	9 MM	3,1385 | 94,1550 | 0,0000 кг	715×170×135 | 880×780×410 MM	20 | 60 шт

Гарантии	Таможенный код	Свойства
2/25 лет	39229000	EN 1253

Технические параметры

- Общая высота монтажа 96-150 mm
- Минимальная толщина бетона 81 mm
- Сопротивление гидрозатвора против давления 380 Pa
- Сточная труба 50 mm
- Сток воды 50 l/min
- Класс нагрузки K3 300 kg
- Гидрозатвор 30 mm

© 2022 ООО «АлцаПласт», Все права на внесение изменений размеров и исполнения защищены. | www.alcaplastcz.ru